

A. GENERALIDADES

El monopode marca **CARAN** es un punto de anclaje seguro para rescate, elevación o descenso a y desde espacios confinados.

Está diseñado para una carga de trabajo máxima de 150 Kg y es compatible con nuestro malacate de rescate y/o recuperador Caranrec/15.

Está formado por una base "H" y un subconjunto columna diseñada para insertarse en la base.

La unión de los distintos componentes metálicos se logra por soldadura de arco eléctrico con cateto de 3/16" mínimo.

El monopode base "H" está protegido contra la corrosión mediante pintura termo convertible (las poleas de reenvío y burlonería están cincadas).

B. COMPONENTES

Base H:

Es de acero, compuesto por dos bases que hacen de apoyo y se ensambla en una unión tipo "T" que conecta la base con el subconjunto columna mediante pernos de sujeción pernos de fijación.

Subconjunto columna:

Fabricado en acero, Es rebatible y desarmable para optimizar el traslado si la operatoria de rescate lo requiere o bien quedar fijo.

Incorpora 2 poleas de reenvío y un orificio para colgar un accesorio.

C. DIMENSIONES:

BASE H

Largo	1200 mm
Ancho	1000 mm

SUBCONJUNTO COLUMNAS


Ancho nominal (ver foto)	700 mm
Altura nominal (ver fotos)	1800 mm



D. RECOMENDACIONES DE USO (NO RESTRICTIVAS):

1. Inspeccione el equipo antes de cada uso.
2. Coloque correctamente el malacate de rescate y/o el recuperador Caranrec/15 (en caso que los posea) y verifique las instrucciones de ambos equipos.
3. Nunca supere la carga de trabajo permitida (150 KG).
4. Asegúrese que el monopode esté ubicado sobre una superficie dura y estable antes de cada uso.
5. Siempre trabaje directamente debajo del monopode para evitar daños en caso de caídas (efecto de péndulo).
6. No utilice el sistema para soportar a más de un trabajador. .
7. Incluya al monopode dentro de su plan de mantenimiento preventivo.

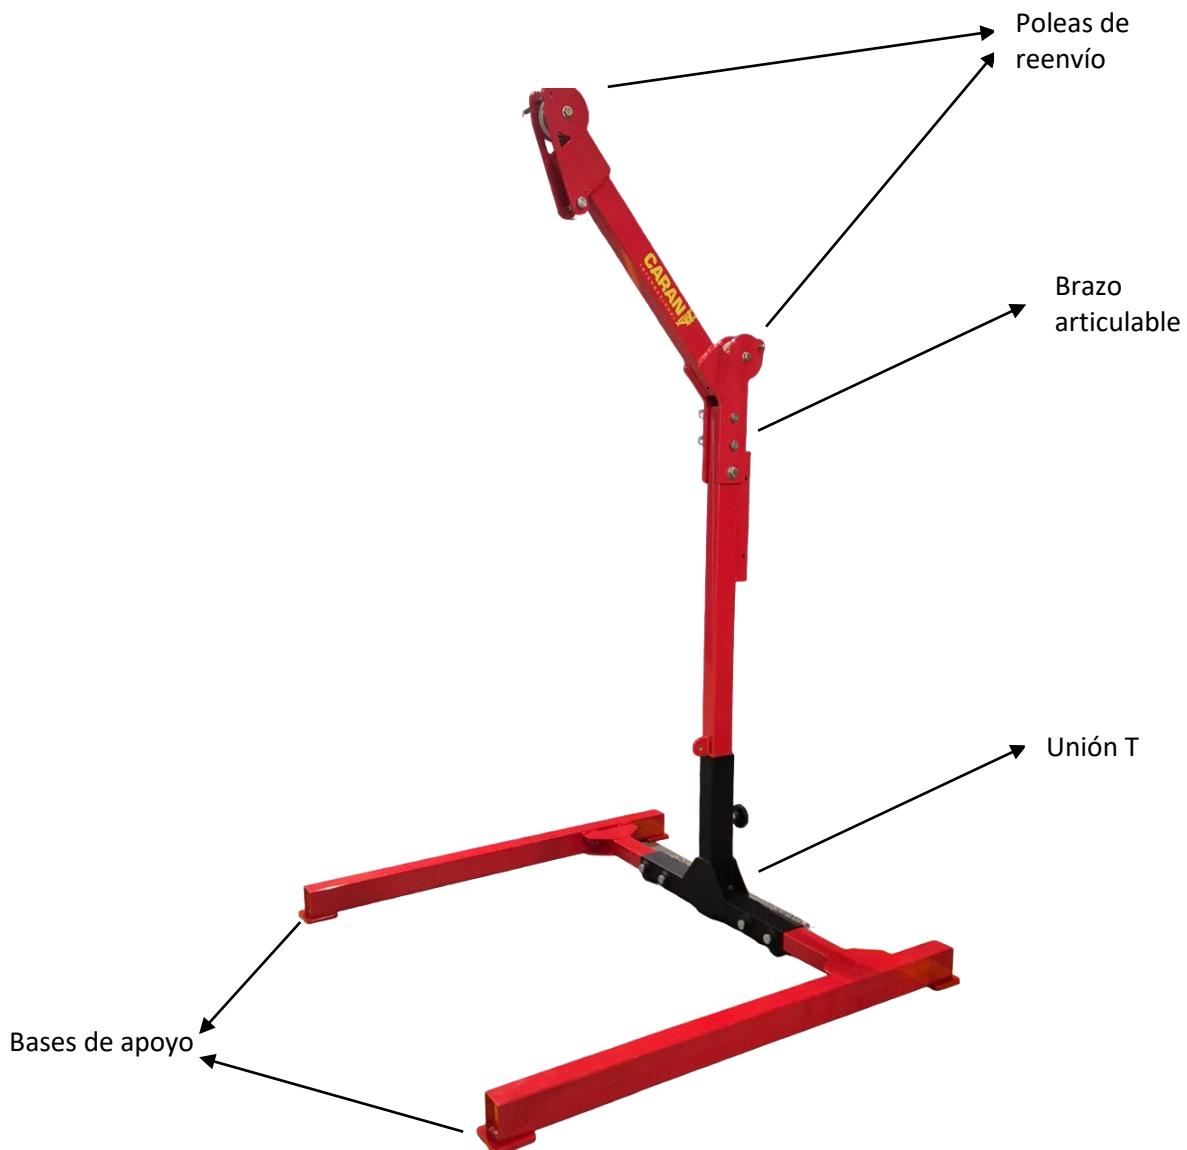

E. FOTOGRAFIA DEL EPI:*Las imágenes pueden diferir del modelo vigente***CON RECUPERADOR INERCIAL**

Versión: 01

